

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "ОЛИМП"



Габаритные размеры (м): **24x60x6**
 (Ширина x Длина x Высота)

Стоимость (р): **13 425 000**
 в т.ч. НДС 20%

Площадь (м2): **1440**

Срок строительства: **80 рабочих дней**

Назначение здания: **зернохранилище**

Схема оплаты: **50/40/10 или 25/25/20/20/10**

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Стальной каркас из ЛСТК: колонны, связи, фермы перекрытий, прогоны

Снеговой район III: расчетная нагрузка 220 кг/м²
 Ветровой район I: расчетная нагрузка 23 кг/м²
 Сейсмичность: до 6 баллов

Фундаментные блоки: сваи ж/б или фундаментные блоки

Ж/б плита пола 140мм под расчетную нагрузку

А К А И И А

Ворота распашные 4x4м + металлическая дверь

Строительно-монтажные работы

Транспортные расходы в пределах 200км от Москвы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Упоры под бурт

Выполнены из оцинкованного профиля с профлистом для равномерного распределения нагрузки при насыпке зерна до 5м



Система вентиляции зерна SMARTSTORE

Для организации вентиляции могут поставляться подпольные вентканалы с решетками, рассчитанными воспринимать нагрузку от зерновоза с прицепом и имеют особую перфорацию, исключая повреждение вентканалов и попадание зерна в воздухопроводы. Приточные и вытяжные вентиляторы и система автоматического контроля.




Система освещения



Устройство светодиодного освещения в зернохранилище



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "ОЛИМП"

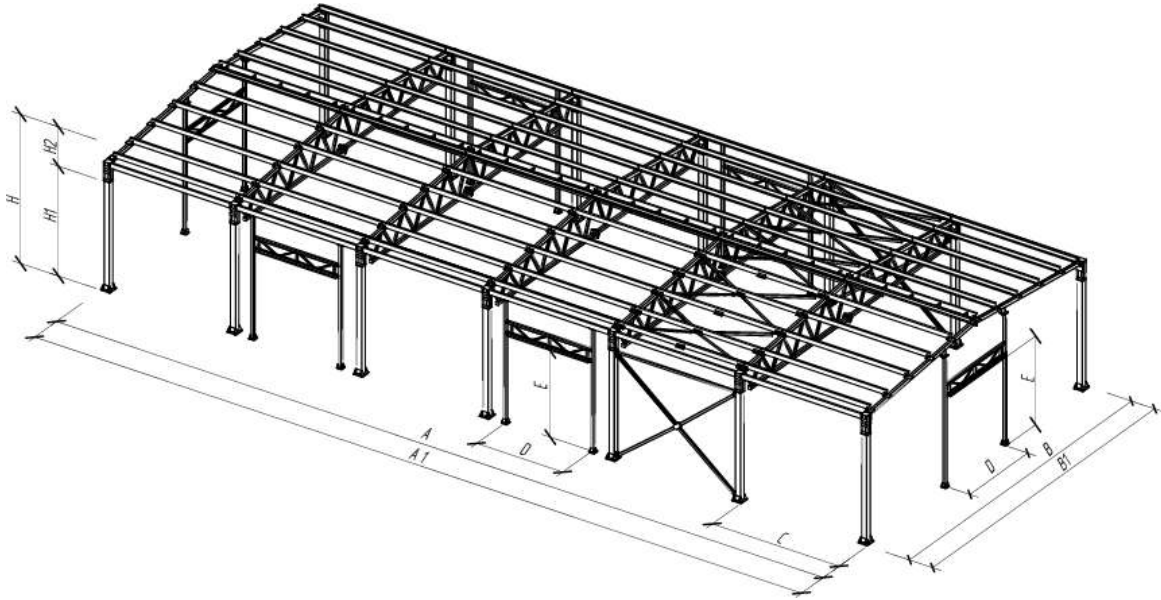

План

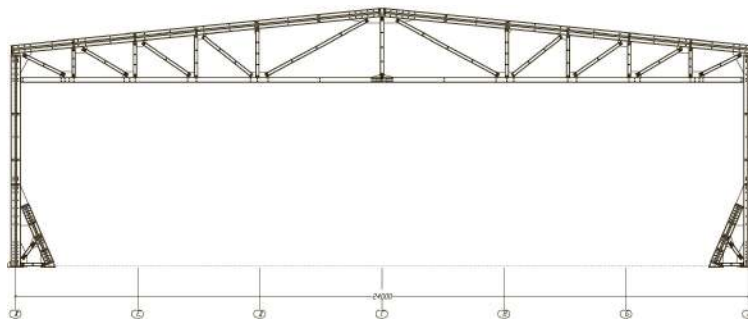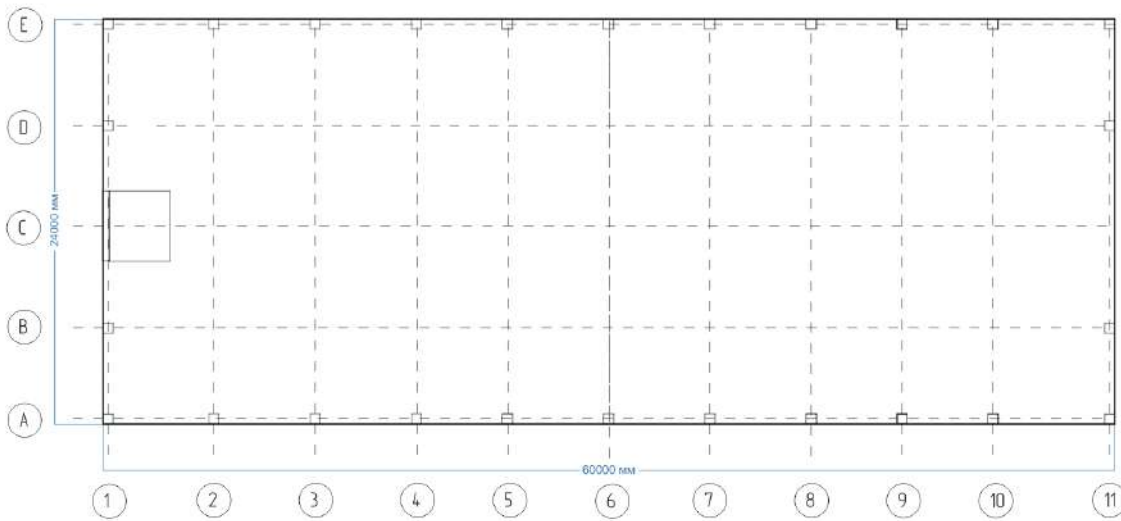

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Подп. и дата			

Изм./Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Н. Контр.			
Утв.			

Лист	Лист	Листов

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ГОТОВОЕ ЗДАНИЕ

- 1** ЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 2** СПРОЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
- 3** ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ И БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 4** ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ И ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА БЕЗ ДОПЛАТ
- 5** ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАРКАСА