

## ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "ОЛИМП"



Габаритные размеры (м): **24x60x8**  
 (Ширина x Длина x Высота)

Стоимость (р): **19 600 000**  
 в т.ч. НДС 20%

Площадь (м2): **1440**

Срок строительства: **80 рабочих дней**

Назначение здания: **картофелехранилище**

Схема оплаты: **50/40/10 или 25/25/20/20/10**

### В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Стальной каркас из ЛСТК: колонны, связи, фермы перекрытий, прогоны

Снеговой район III: расчетная нагрузка 220 кг/м<sup>2</sup>  
 Ветровой район I: расчетная нагрузка 23 кг/м<sup>2</sup>  
 Сейсмичность: до 6 баллов

Фундаментные блоки: сваи ж/б или фундаментные блоки

Ж/б плита пола 140мм под расчетную нагрузку

А КС Сендвич-панель стеновая 150мм, Сендвич панель кровельная -- 150мм

Ворота распашные 4x4м + металлическая дверь

Строительно-монтажные работы

Транспортные расходы в пределах 200км от Москвы

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

#### Упоры под бурт

Выполнены из оцинкованного профиля с профлистом для равномерного распределения нагрузки при насыпке картофеля до 5м



#### Система вентиляции картофеля SMARTSTORE

Для организации вентиляции могут поставляться полукруглые вентканалы с перфорацией, благодаря которым обеспечивается равномерная вентиляция картофеля при навалном хранении Система вентиляции также включает приточные и вытяжные вентиляторы, систему автоматического контроля




#### Система освещения



Устройство светодиодного освещения в картофелехранилище



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "ОЛИМП"

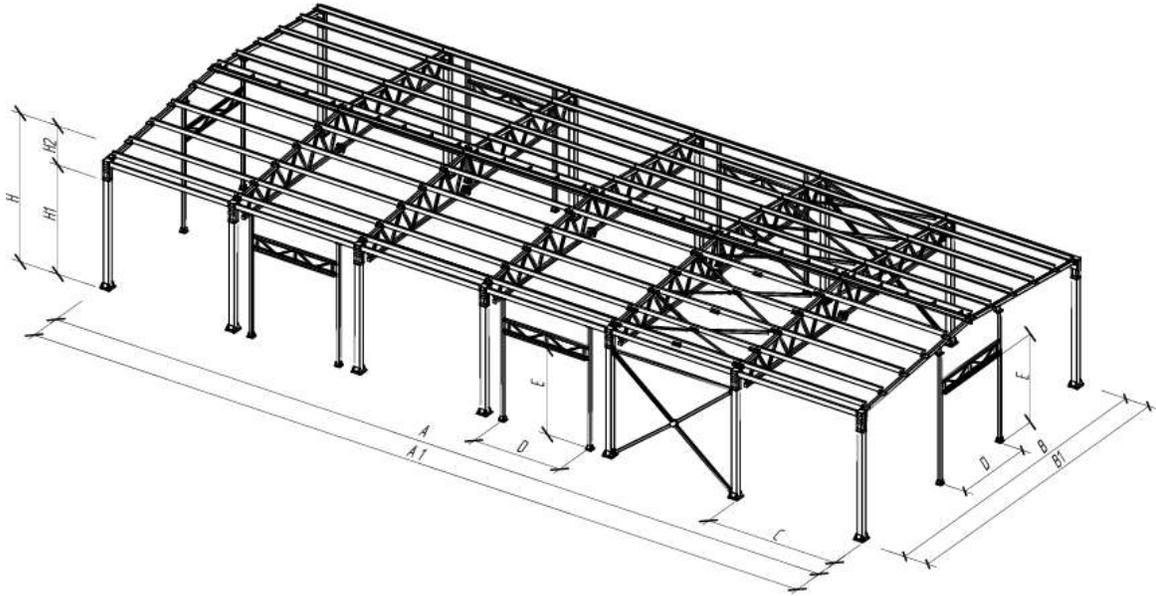

План

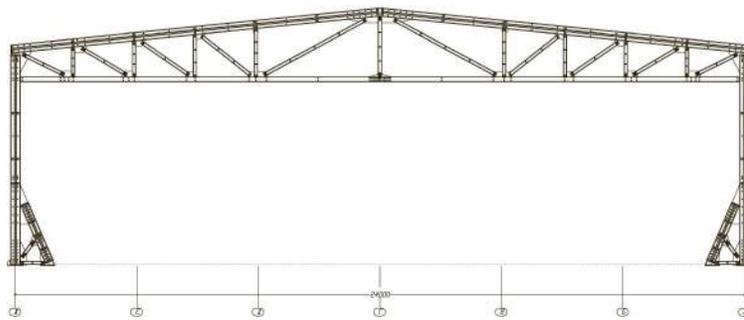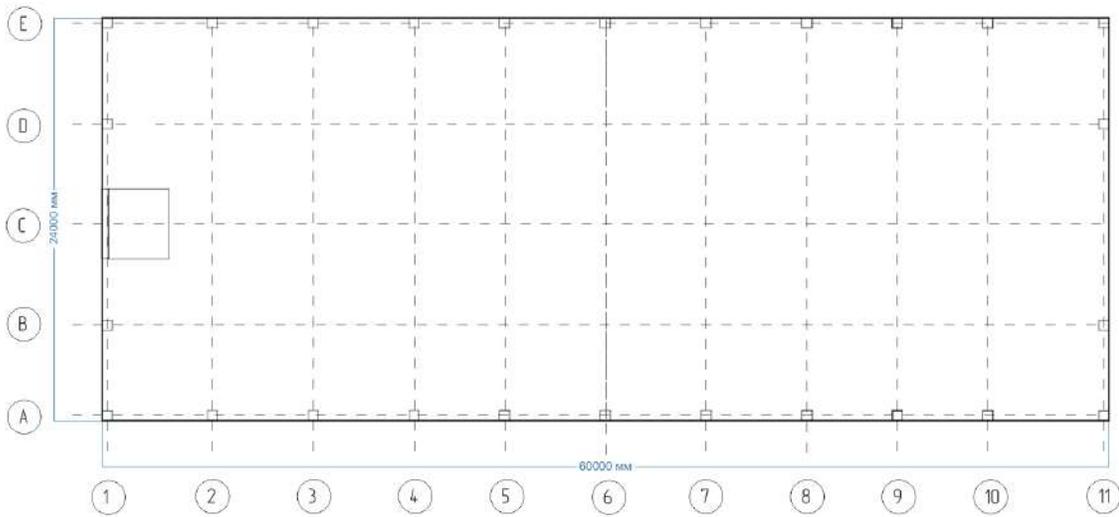


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Н. Контр.			
Утв.			

Лист	Лист	Листов

## ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

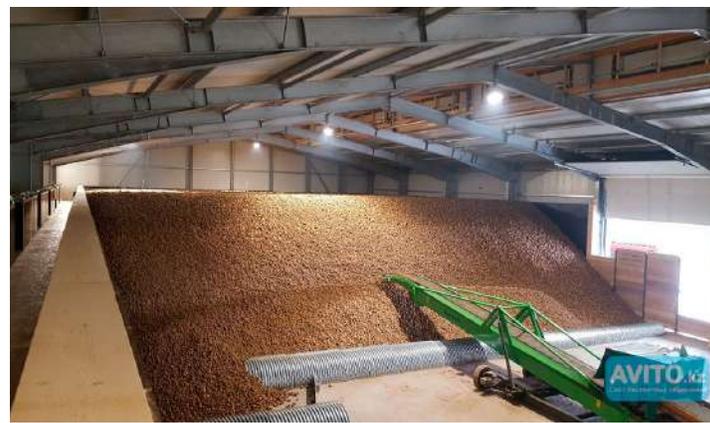

## 5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ГОТОВОЕ ЗДАНИЕ

- 1** ЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 2** СПРОЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
- 3** ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ И БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 4** ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ И ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА БЕЗ ДОПЛАТ
- 5** ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАРКАСА