

## ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "КОВЧЕГ"



Габаритные размеры (м):  
(Ширина x Длина x Высота)

**20x73x3**

Стоимость (р):  
в т.ч. НДС 20%

**12 870 000**

Площадь (м2):

**1460**

Срок строительства:

**80 рабочих дней**

Назначение здания:

**Коровник**

Схема оплаты:

**50/40/10 или  
25/25/20/20/10**

### В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Стальной каркас из ЛСТК: колонны, связи, фермы перекрытий, прогоны

Снеговой район III: расчетная нагрузка 220 кг/м<sup>2</sup>  
Ветровой район I: расчетная нагрузка 23 кг/м<sup>2</sup>  
Сейсмичность: до 6 баллов

Фундаментные блоки: сваи ж/б или фундаментные блоки

Ж/б плита пола 140мм под расчетную нагрузку

Ворота распашные 3x4м - 5шт + металлическая дверь

Строительно-монтажные работы

Транспортные расходы в пределах 200км от Москвы

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

#### Система вентиляции коровника

Светоаэрационный фонарь, подъемные ветрозащитные шторы и осевые вентиляторы обеспечивают равномерную вентиляцию помещения



#### Комплексное оснащение оборудованием

Поставка и монтаж ограждений для беспривязного содержания коров, ограждений для кормового стола, системы навозоудаления





#### Дополнительное оборудование

В комплекте может быть поставлены и установлены групповые поилки для животных, автоматические маятниковые щетки-чесалки и т.д.



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "ОЛИМП"

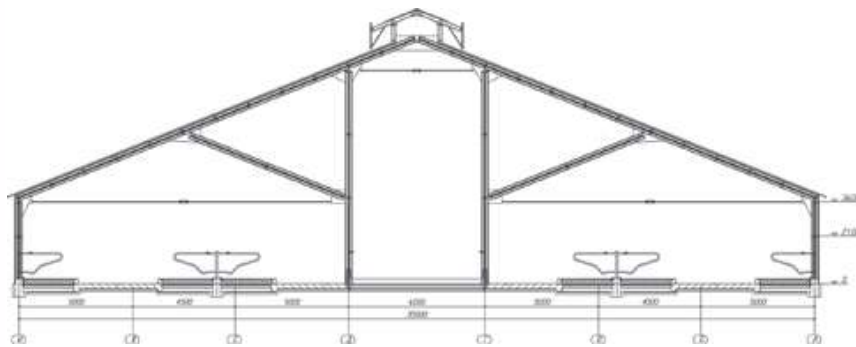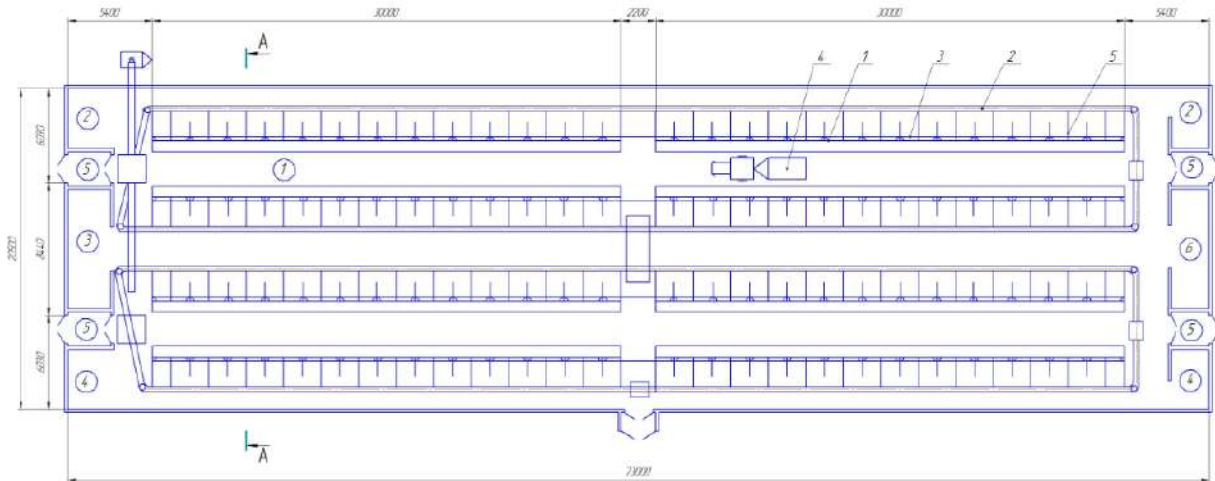

Изм. № подл. Подл. и дата  
 Разраб. Подл. и дата  
 Пров. Подл. и дата  
 Н. Контр. Подл. и дата  
 Утв. Подл. и дата

Изм./Лист № докум	Подп.	Дата
Разраб.		
Пров.		
Н. Контр.		
Утв.		

Лист	Лист	Листов



## ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



## 5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ГОТОВОЕ ЗДАНИЕ

- 1** ЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 2** СПРОЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
- 3** ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ И БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 4** ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ И ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА БЕЗ ДОПЛАТ
- 5** ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАРКАСА