

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "ТОР"



Габаритные размеры (м):
(Ширина x Длина x Высота)

24x60x6

Стоимость (р):
в т.ч. НДС 20%

21 900 000

Площадь (м2):

1440

Срок строительства:

80 рабочих дней

Назначение здания:

Производство

Схема оплаты:

**50/40/10 или
25/25/20/20/10**

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Стальной каркас из ЛСТК: колонны, связи, фермы перекрытий, прогоны

Снеговой район III: расчетная нагрузка 220 кг/м²
 Ветровой район I: расчетная нагрузка 23 кг/м²
 Сейсмичность: до 6 баллов

Фундаментные блоки: сваи ж/б или фундаментные блоки

Ж/б плита пола 140мм под расчетную нагрузку

Ограждающие конструкции: Сендвич-панель стеновая 100мм, Сендвич панель кровельная -- 120мм

Ворота распашные 3x3м + металлическая дверь

Строительно-монтажные работы

Транспортные расходы в пределах 200км от Москвы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Изготовление и монтаж подкрановых путей

Пути для кран-балки с направляющим рельсом под конкретное оборудование.



Устройство промышленных полов

Монтаж беспылевых промышленных полов на основе упрочняющего топпинга и эпоксидного покрытия. Обеспыливание лаковыми составами, шлифовка и устройство температурных швов




Антресоли для дополнительных помещений



Проектирование и монтаж антресоли или мезонина с перекрытием для размещения вспомогательных или дополнительных производственных площадей



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "ТОР"

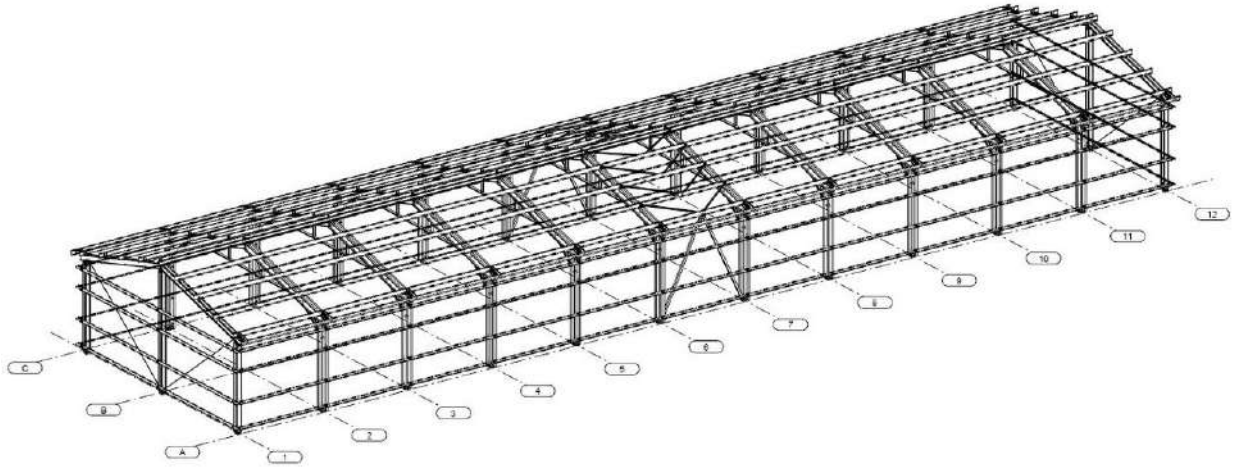

План

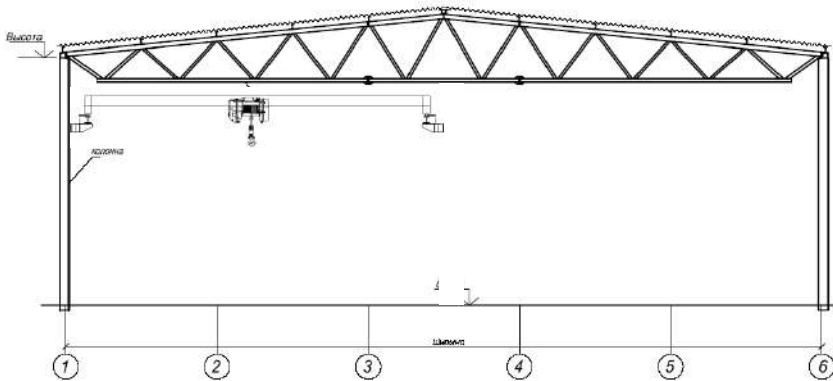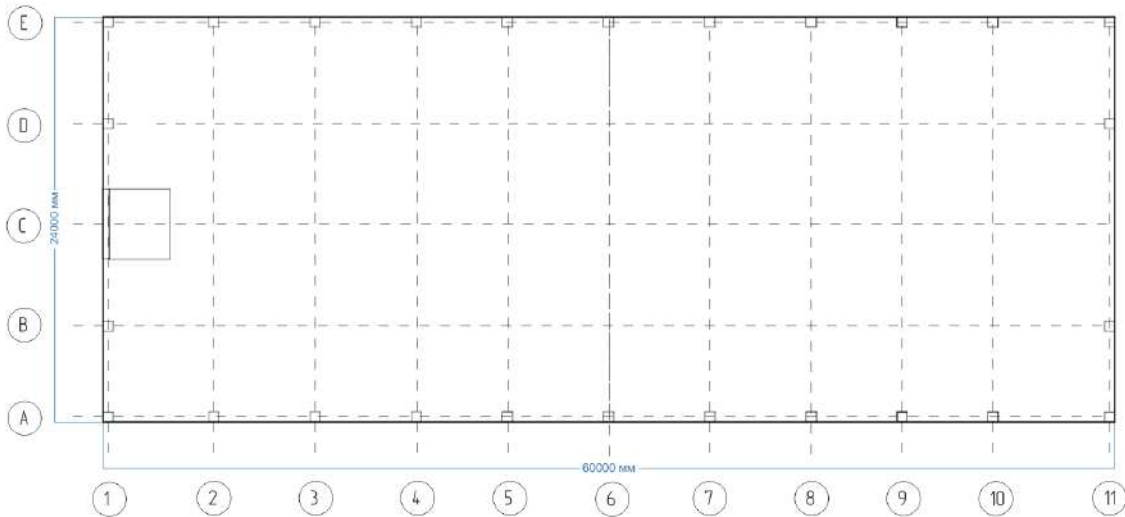

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Подп. и дата			

Изм/Лист № докум	Подп.	Дата
Разраб.		
Пров.		
Н. Контр.		
Утв.		

Лист	Лист	Листов

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ГОТОВОЕ ЗДАНИЕ

- 1** ЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 2** СПРОЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
- 3** ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ И БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 4** ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ И ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА БЕЗ ДОПЛАТ
- 5** ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАРКАСА